

# Автобетононасос DWCP150-32Z5



Автобетононасос южнокорейского производства DWCP150-32Z5 на шасси «Benz Arocs» с возможностью подачи бетонорастворной смеси на 32 метра.



M  
A  
D  
E  
  
I  
N  
  
K  
O  
R  
E  
A

M  
A  
D  
E  
  
I  
N  
  
K  
O  
R  
E  
A



**Примечание:** Спецификация и заводская комплектация автобетононасоса может быть сформирована в соответствии с техническим требованиями заказчика! Для заказа спец. техники обращайтесь по ниже указанным контактным номерам!



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация		
Шасси	Benz Arocs 2635L	
Вес машины	23080 кг.	
Габариты Д x Ш x В (мм.)	10670 x 2490 x 3860 мм.	
Колёсная база	4500 + 1350	
Насосный узел		
Максимальная производительность	Стержневая сторона	150 м <sup>3</sup> /ч
	Поршневая сторона	100 м <sup>3</sup> /ч
Давление подачи бетона	Стержневая сторона	87 бар
	Поршневая сторона	130 бар
Гидравлическая система	Замкнутая	
Максимальное рабочее давление	350 бар	
Диаметр выводного цилиндра	Ø230 мм.	
Ход поршня	2100 мм.	
Объём приёмного бункера	600 л.	
Ёмкость водного бака	600 л.	
Раздаточная стрела		
Тип секции	5 секционный типа Z	
Высота подачи	31.8 м.	
Дальность подачи по горизонтали	27.8 м.	
Диаметр трубопровода	125 мм (5")	
Вращение стрелы ( $\alpha^\circ$ )	Безграничное-круговое	
Высота разворачивания	6.1 м.	
Разложение передних аутригеров	6.2 м.	
Разложение задних аутригеров	6.7 м.	



M  
A  
D  
E  
I  
N  
K  
O  
R  
E  
A




M  
A  
D  
E  
I  
N  
K  
O  
R  
E  
A



# ЧЕРТЁЖ



M  
A  
D  
E  
  
I  
N  
  
K  
O  
R  
E  
A

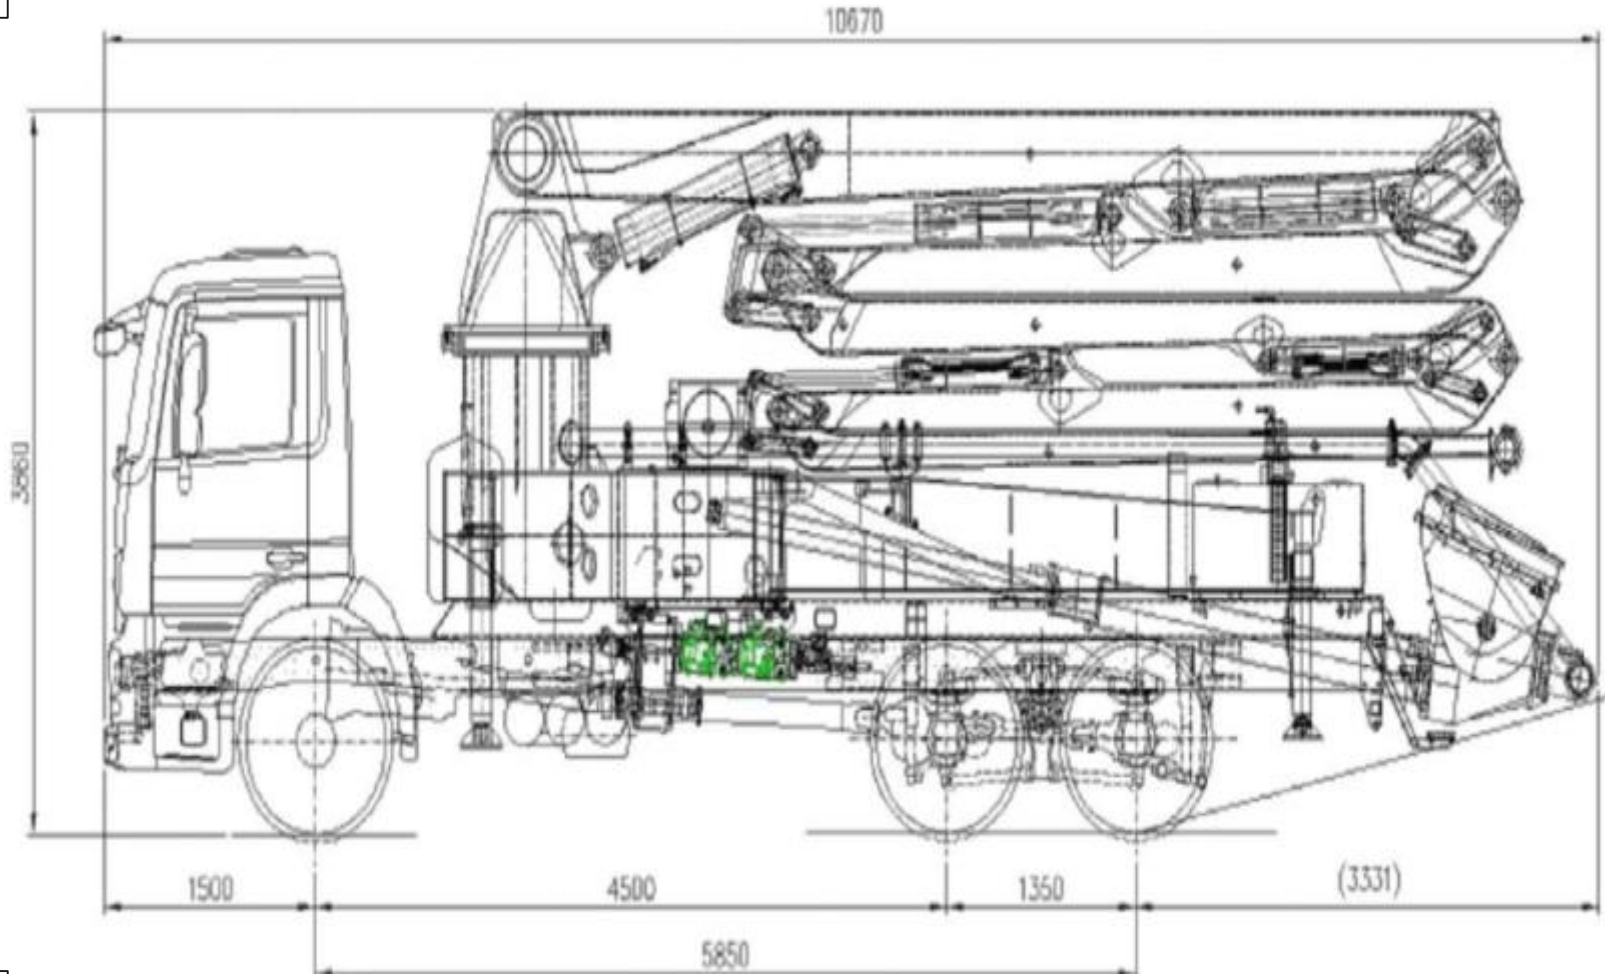

M  
A  
D  
E  
  
I  
N  
  
K  
O  
R  
E  
A

