

# Автобетононасос DWCP160S-36Z4



Автобетононасос южнокорейского производства DWCP160S-36Z4 на шасси «UD (2-PG-CW5CA)» с возможностью подачи бетонорастворной смеси на 32 метра.



M  
A  
D  
E  
  
I  
N  
  
K  
O  
R  
E  
A



M  
A  
D  
E  
  
I  
N  
  
K  
O  
R  
E  
A

**Примечание:** Спецификация и заводская комплектация автобетононасоса может быть сформирована в соответствии с техническими требованиями заказчика! Для заказа спец. техники обращайтесь по ниже указанным контактным номерам!



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



M  
A  
D  
E  
I  
N  
K  
O  
R  
E  
A



M  
A  
D  
E  
I  
N  
K  
O  
R  
E  
A




Спецификация		
Шасси	UD (2-PG-CW5CA)	
Вес машины	24942 кг.	
Габариты Д x Ш x В	11910 x 2494 x 3670 мм.	
Колёсная база	5800 + 1370	
Насосный узел		
Максимальная производительность	Стержневая сторона	150 м <sup>3</sup> /ч
	Поршневая сторона	100 м <sup>3</sup> /ч
Давление подачи бетона	Стержневая сторона	87 бар
	Поршневая сторона	130 бар
Гидравлическая система	разомкнутая	
Максимальное рабочее давление	350 бар	
Диаметр выводного цилиндра	Ø230 мм.	
Ход поршня	2100 мм.	
Объём приёмного бункера	600 л.	
Ёмкость водного бака	450 л.	
Раздаточная стрела		
Тип секции	4-секционный типа Z	
Высота подачи	35.6 м.	
Дальность подачи по горизонтали	31.6 м.	
Диаметр трубопровода	125 мм (5")	
Вращение стрелы (α°)	365°	
Высота разворачивания	8.5 м.	
Разложение передних аутригеров	6.34 м.	
Разложение задних аутригеров	8.05 м.	

# ЧЕРТЁЖ



M  
A  
D  
E  
  
I  
N  
  
K  
O  
R  
E  
A

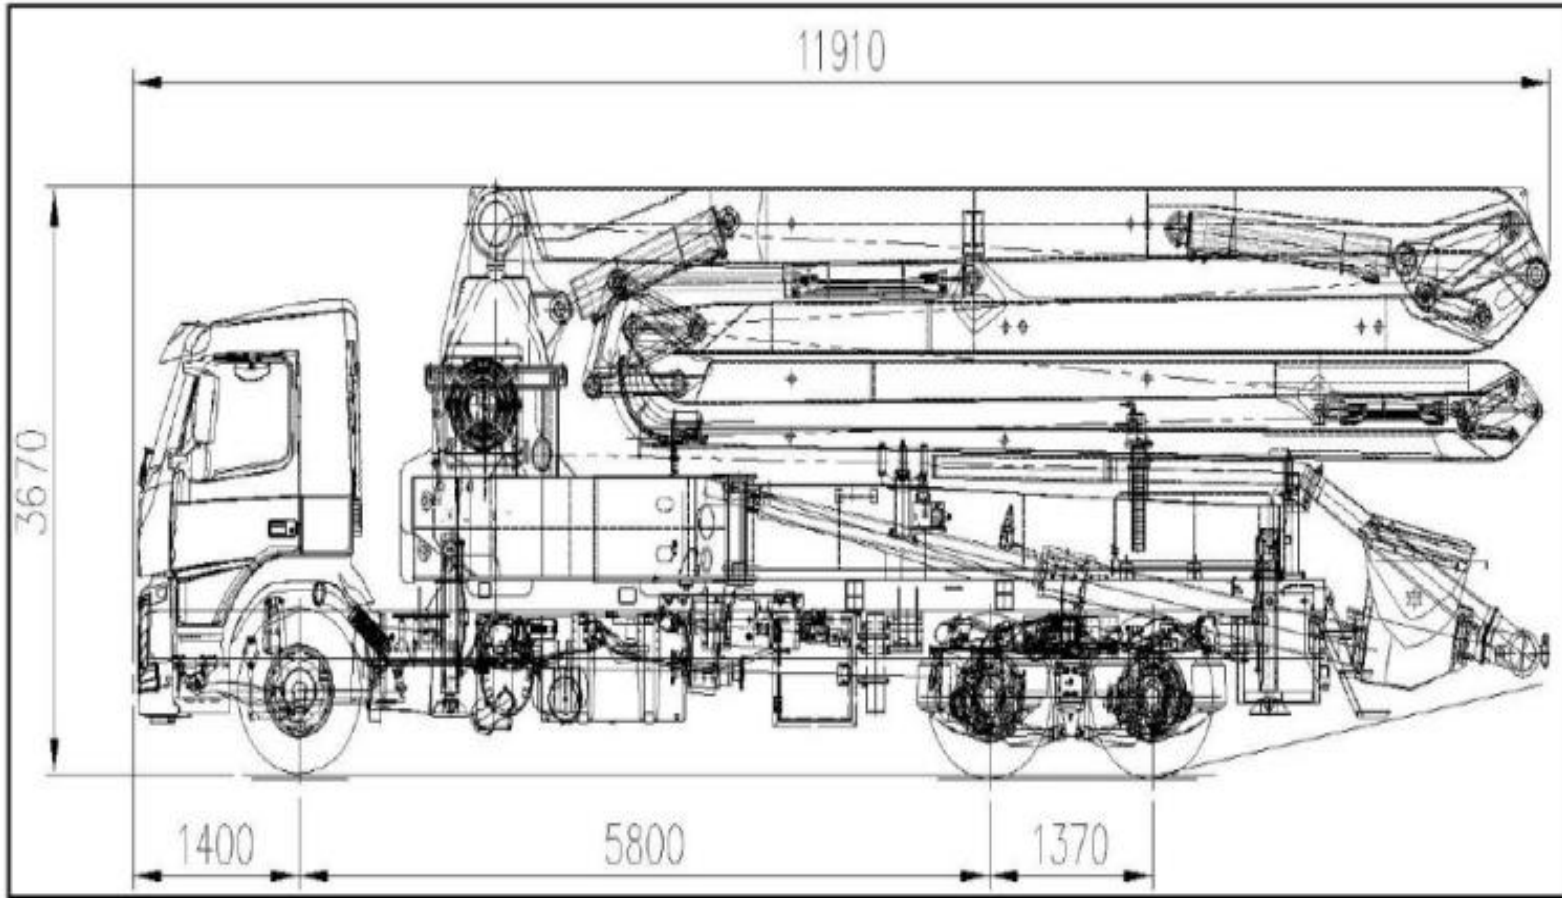

M  
A  
D  
E  
  
I  
N  
  
K  
O  
R  
E  
A

